


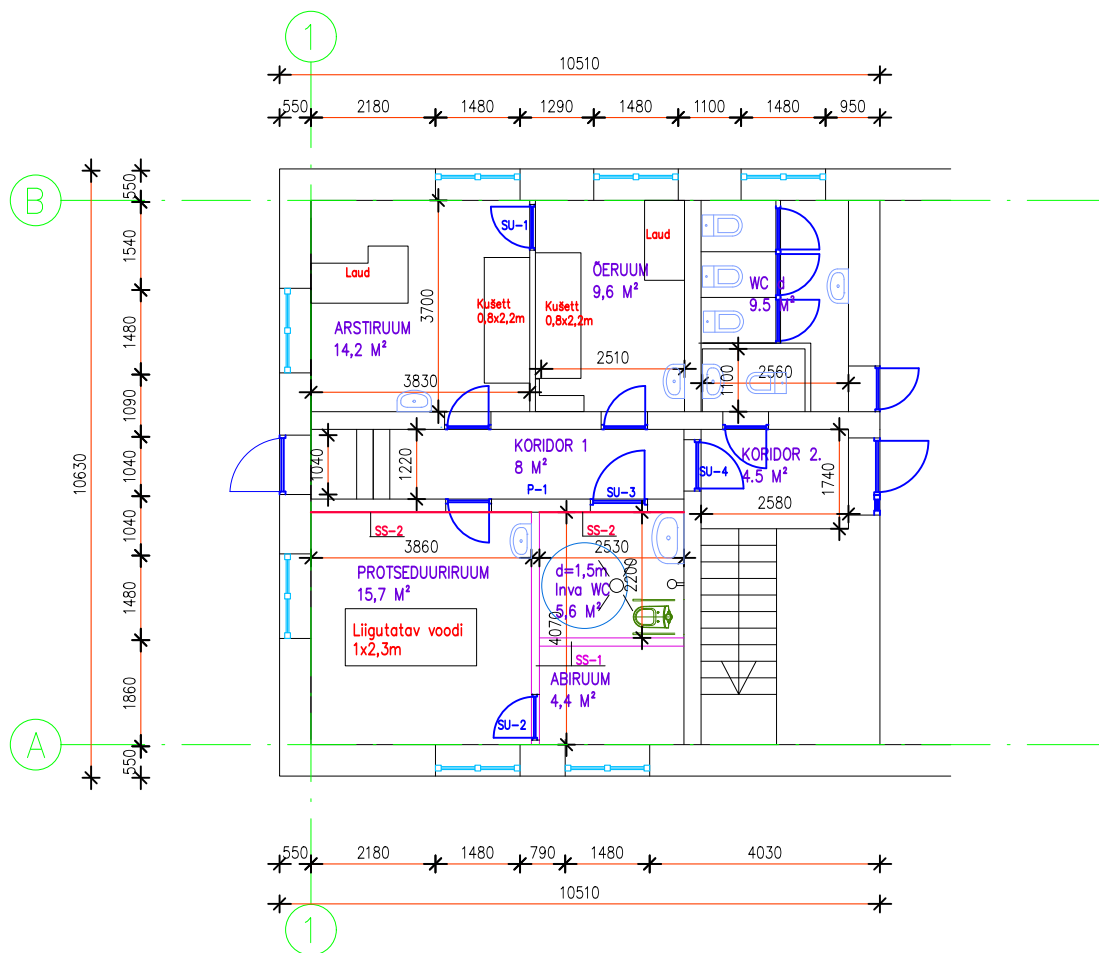

P-1

1. PVC (Nerok 70 vii analoog)
2. OSB plaat 12mm (vuugid täidetud Kiilto Masaga või analoog)
3. OSB plaat 15mm
4. Puitprussid 45x145 s.600mm

SS-1

1. Viimistlus vastavalt ruumile
2. 2xkiipsplaat 12,5mm GKB
3. 95 mm metallkarkass s=600mm, vahel mineraalvill Isover või analoog
4. 2xkiipsplaat 12,5mm GKB
5. Viimistlus vastavalt ruumile

SS-2

1. Viimistlus vastavalt ruumile
2. Olemasolev sein
3. Laud 22x100mm
4. 2xkiipsplaat 12,5mm GKB
5. Viimistlus vastavalt ruumile

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON EHTATAVAS OSAS

1. Arstiruum – 14,2m²
2. Õeruum – 9,6m²
3. Protseduuriruum – 15,7m²
4. Abiruum – 4,4m²
5. Inva WC – 5,6 m²
6. Koridor 1 – 8m²
7. Koridor 2 – 5,9m²
8. WC-d – 9,5m²

kokku – 72,9 m²

Märkused:

1. Täpsete mahtude osas tuleb kohapeal kontrollida ja üle mõõta
2. Koridor on kõrge 2,66m (riiplagi) ja muud ruumid 3,23m
3. Aknapõsed on ca 360mm laiad
4. Tähistuseta uksed tuleb säilitada, tähistusega uksed tuleb osta/paigaldada
5. Protseduuriruumis on seinel/laes hetkel vinnerplaat, see tuleb eemaldada ja utiliseerida
6. Protseduuriruumi sein, mis on INVA WC ja abiruumi vahel tuleb lammutada ja asendada SS-1 seinaga

Töö nimetus: Võnnu kultuurimaja					Mõõtkava: 1:100	
Projekteeris:	T.Suits		Joonise nimetus: Perearstikeskuse lahendus			
Kuupäev:	28.05.2025		Tellija: Kastre vald			
Kutsetunnistuse nr.: 163894			Leht 1	Staadium	Eskiis	Võnnu, Kastre vald